


Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited.
未经允许禁止传输、复制、编辑该文档，以及利用其内容进行交流

借通用件登记
Common Part

原图号
Old Draw. No.

底图总号
Assembly No.

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

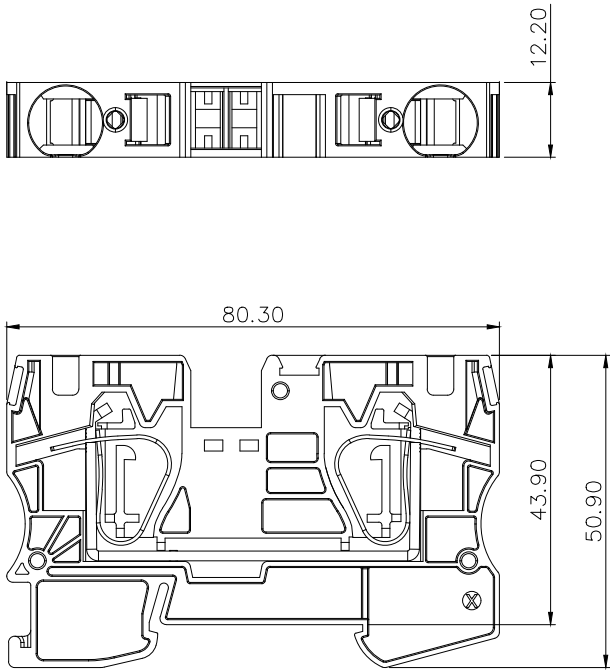

Материал: Пластиковый корпус

Изолятор	PA66	PA66 V-0
Проводник	Медь сплав	Sn Plated
Пружина	Сталь	

IEC Стандарт

1.Сечение подключаемого кабеля:

Твердая жила	0.2-16mm ²
Одножильный	0.2-16mm ²
Прессованный	0.2-16mm ²
Прессованный наконечником	0.2-16mm ²

Общая информация:


- 1.Степень зачистки проводника : 18mm
- 2.Температура: -40°C~+105°C
- 4.RoHS совместимый

2.Напряжение/Ток :

Напряжение (В)	950
Ток (А)	75

Метод подключения:

1. Для моножильного провода
 - Зачистить изоляцию на нужную длину
 - Вставить провод и нажать на пружинный зажим для фиксации
2. Для многожильного провода
 - Зачистить изоляцию на нужную длину
 - Вставить оголённый провод или предварительно надетую гильзу (феррулу)
 - Нажать на пружинный зажим для фиксации провода

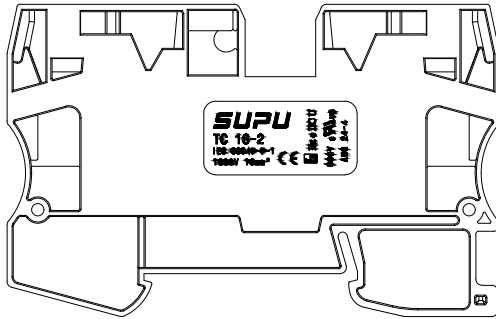

Артикул:

TC16-2-GY

Цвет:

GY: Серый

订 货 号 Order No.	TC16-2-GY		名 称 Name	Прокходная клемма серии TC	未注公差 Tolerance	表 面 Surface		
项 目 Item	签 字 Signature	日 期 Date			Tolerances Table	VDI21		
设 计 Design	dfz	01/06/20	图 号 Drawing No.	PRM001072	版本号 Revision Number	重 量 Weight	比 例 Scale	
审 核 Check	cw	01/06/20	材 料 Material	Notes	M3	/	1:1	
工 艺 Process	-	-	物料号 Item No.		第1页/共1页 1 of 1	⊕ ⊖ mm		
标 准 化 Unify	-	-			SUPU 宁波盛普电子有限公司 NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.			
批 准 Approve	lwl	01/06/20						