

П А С П О Р Т

1. Общие сведения об электроventилиляторе и свидетельство о приемке

Электроventилилятор осевой 1,0 ЭВ-1,4-4-3270 У4, заводской №..... *04954060* соответствует стандарту ОСТ В 16 0.539.089-81 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «.....» 19. *95* г.

28 Представитель ОТК *М.И.И.*

«.....» 19. *95* г.

Представитель заказчика

«.....» 19..... г.

2. Основные технические данные

Производительность электроventилилятора, м ³ /ч	140
Полное давление электроventилилятора, Па (кгс/см ²)	39±6 (4±0,6)
Напряжение питания, В	220 +22 -33
Частота напряжения питания, Гц	50±2,5
Фазосдвигающая емкость, мкф	1,0±0,1
Число фаз	1; 3
Частота вращения, об./мин., не менее	2600
Потребляемый ток, А, не более	0,07/0,07
Потребляемая мощность, Вт, не более	15/18
Масса электроventилилятора, кг, не более	0,45

Примечание. Значение потребляемого тока и потребляемой мощности — в числителе для однофазного питания, в знаменателе для трехфазного.

Драгоценных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ

о содержании цветных металлов

Наименование металла, сплава	Классификация по группам ГОСТ 1639—78	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, г	Место расположения составных частей, содержащих цветные металлы
Алюминиевые сплавы	Гр. I, сорт 1	0,73	Табличка, бирка
	Гр. III, сорт 1	0,7	Крышка
	Гр. IV, сорт 1	40	Ротор
Медные сплавы	Гр. I, сорт 3	21	Статор
	Гр. IV, сорт 1	0,7	Заклепка
	Гр. XI, сорт 1	0,27	Кольцо


Примечание. Норма возврата металла в лом при списании изделий:

алюминиевые сплавы — 100%;


медные сплавы — 100%.

3. Схемы электрические принципиальные и подключения электроventильатора

Однофазное питание

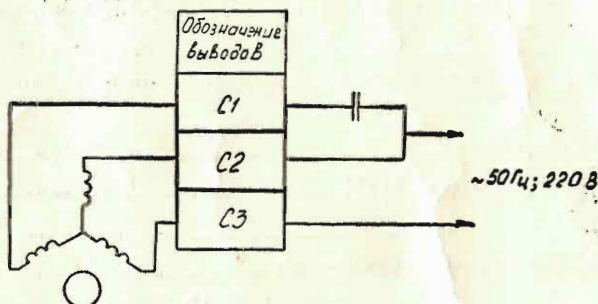

Трехфазное питание

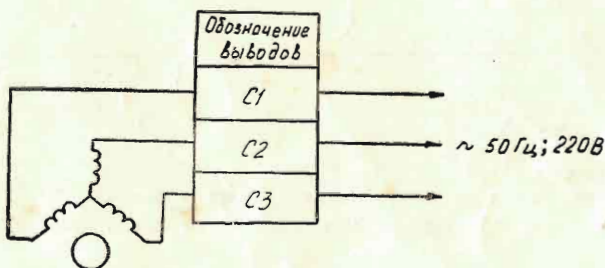

4. Комплект поставки

Электроventильатор 1;
Паспорт 1.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации высылается в двух экземплярах каждому заказчику с первой партией электроventильаторов.

5. Сведения о консервации и упаковке

Электроventильатор поставляется с нанесенной консервационной смазкой.

Вид упаковки ОБЛЕГЧЕННАЯ
герметизированная, облегченная

Срок хранения в упаковке не более лет.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электроventilаторов требованиям ОСТ В 16 0.539.089—81 при соблюдении режимов работы и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по установке и монтажу, установленных ОСТ В 16 0.539.089—81 и ЕИЛВ.630250.016 ТО.

Гарантийная наработка электроventilатора 1,0 ЭВ-1,4-4-3270 У4 12500 ч.

Гарантийный срок службы 12 лет.

Гарантийный срок хранения 12 лет.

Гарантии предприятия-изготовителя на суммарное время эксплуатации и хранения не превышают гарантийного срока службы 12 лет.

7. Сведения о рекламациях