

D-SUB


D-SUB разъем, прямой угол, 7,2мм, пайка на плату

DRA

АНАЛОГ:





DRB-xxMA, DRB-xxFA

Контакты: фосф. бронза, золото
Обработка контактов: золото, никель
Предельный ток: 5 А
Сопротивление контактов: 10м МОм макс
Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин
Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.
Изолятор: PBT UL94-0
Рабочая температура: -55°C - +105°C

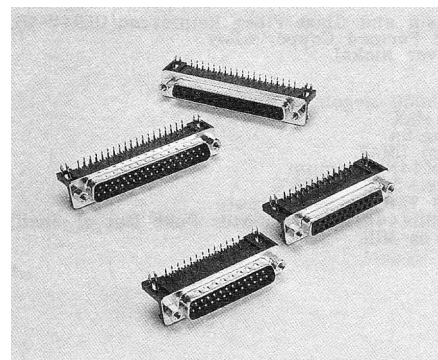

POSITION	A	B	C
9P	16.92	25.00	30.8
15P	25.25	33.30	39.2
25P	38.96	47.10	53.1
37P	55.42	63.50	69.4

POSITION	A	B	C
9S	16.30	25.00	30.8
15S	24.60	33.30	39.2
25S	38.30	47.10	53.1
37S	54.80	63.50	69.4

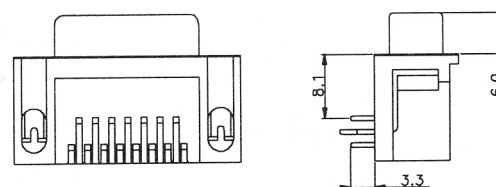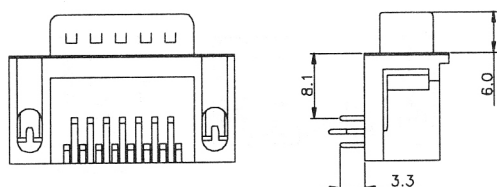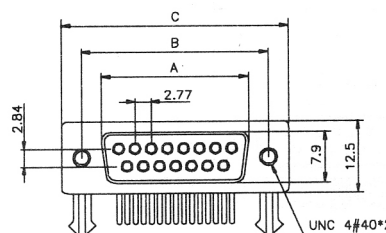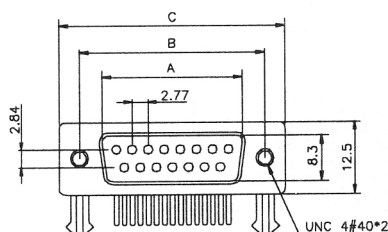

MALE

FEMALE

МАРКИРОВКА:

D RA - 09 P 1 1 G
1 2 3 4 5 6 7

- Серия:** D: D-SUB
- Версия:** RA: 7,2 мм
- Кол-во контактов:** 09 15 25 37
- Тип:** P: вилка S: розетка
- Способ крепления:** 0: Отверстие 3,2 мм без резьбы; 1: Защелка; 2: Винт 4-40 UNC
- Способ соединения:** 1: 4/40 защелка 2: Винт стопор без защелки 3: Винт стопор с защелкой
- Покрывтие контактов:** S: Выброчное золочение
G: Сплошное золочение
A: 5 мкм золота;
B: 10 мкм золота;
C: 15 мкм золота;
D: 30 мкм золота