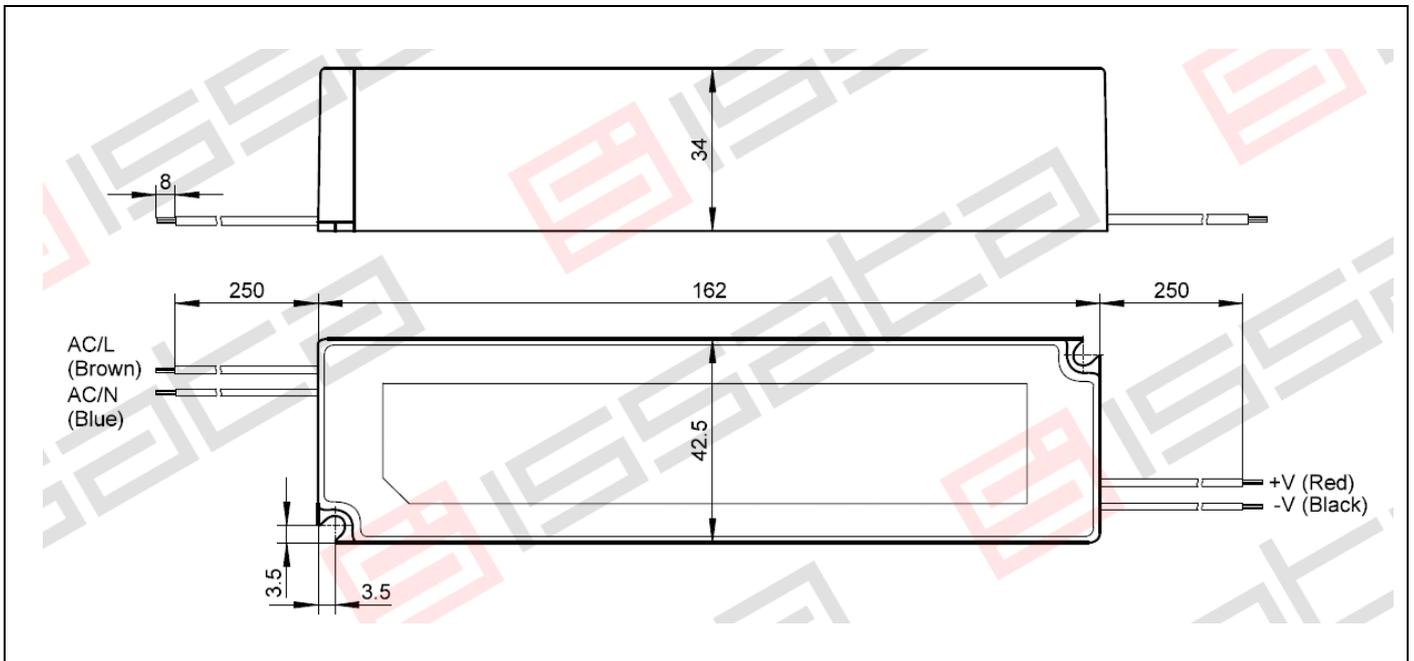
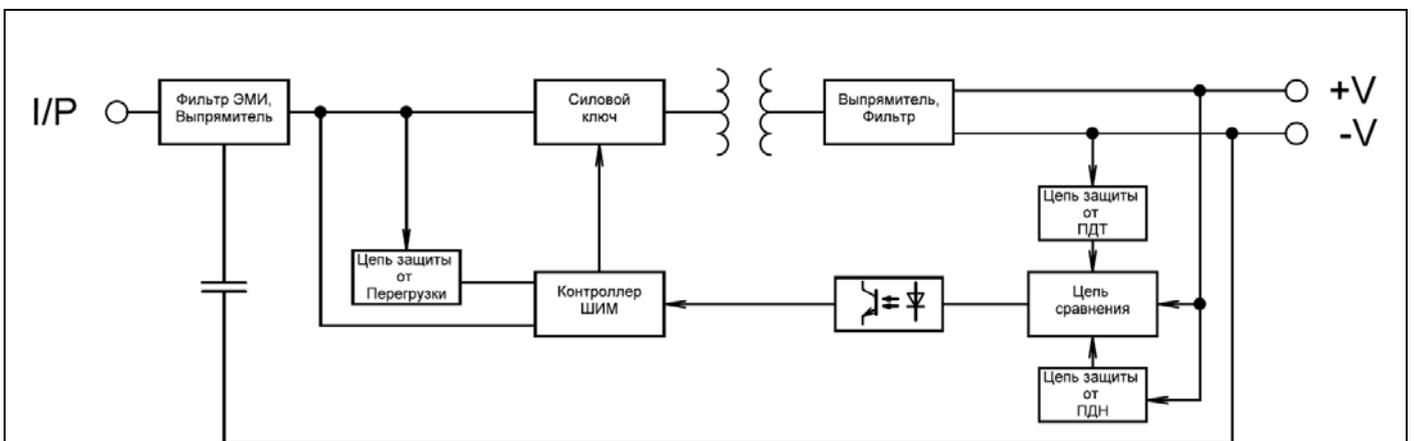


Драйвер для светодиодов AC/DC, выходной ток 1400mA.
Сведения об изделии: IS 60A-1400 (P/N 1021350-4)

- Основная область применения – электропитание мощных светодиодов и светодиодных изделий
- Стабилизация выходного тока
- Широкий диапазон входного напряжения
- Степень защиты IP67
- Защита от короткого замыкания и превышения допустимого тока
- Компактный размер


Характеристики:

OUTPUT:	
Диапазон выходного напряжения	DC 9-42 В
Стабилизированный выходной ток	1400 мА
Нестабильность выходного напряжения	±3%
Номинальная мощность	58.8 Вт
INPUT:	
Входное напряжение	AC 100-240 В
Частота питающей сети	47 ~ 63 Гц
Входной ток	1.4A/100VAC; 0.7A/240VAC
Пиковый ток	При холодном старте 70A/230В
КПД при полной нагрузке	85%
Коэффициент мощности	PF>0.5~0.6/230VAC
Общие параметры:	
Степень защиты	IP67
Тип корпуса	IPP60-1
Материал корпуса	Пластик
Рабочая температура	-30 ~ + 50 °C
Габаритные размеры	162 x 42.5 x 34 мм
Соответствие стандартам	Design refer to UL1310 Class 2, TUV EN60950-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, meet IP67

Габаритные размеры:

Структурная схема:


ЭМИ – электромагнитное излучение
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ПДТ – превышения допустимого тока
ПДН – превышения допустимого напряжения