


СВВ-65 – металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной емкости в герметизированном цилиндрическом корпусе.

Конденсатор СВВ65 может применяться как пусковой и рабочий. Предельное допустимое отклонение ёмкости  $\pm 5\%$ . По основным характеристикам являются аналогами конденсаторов К78-17.

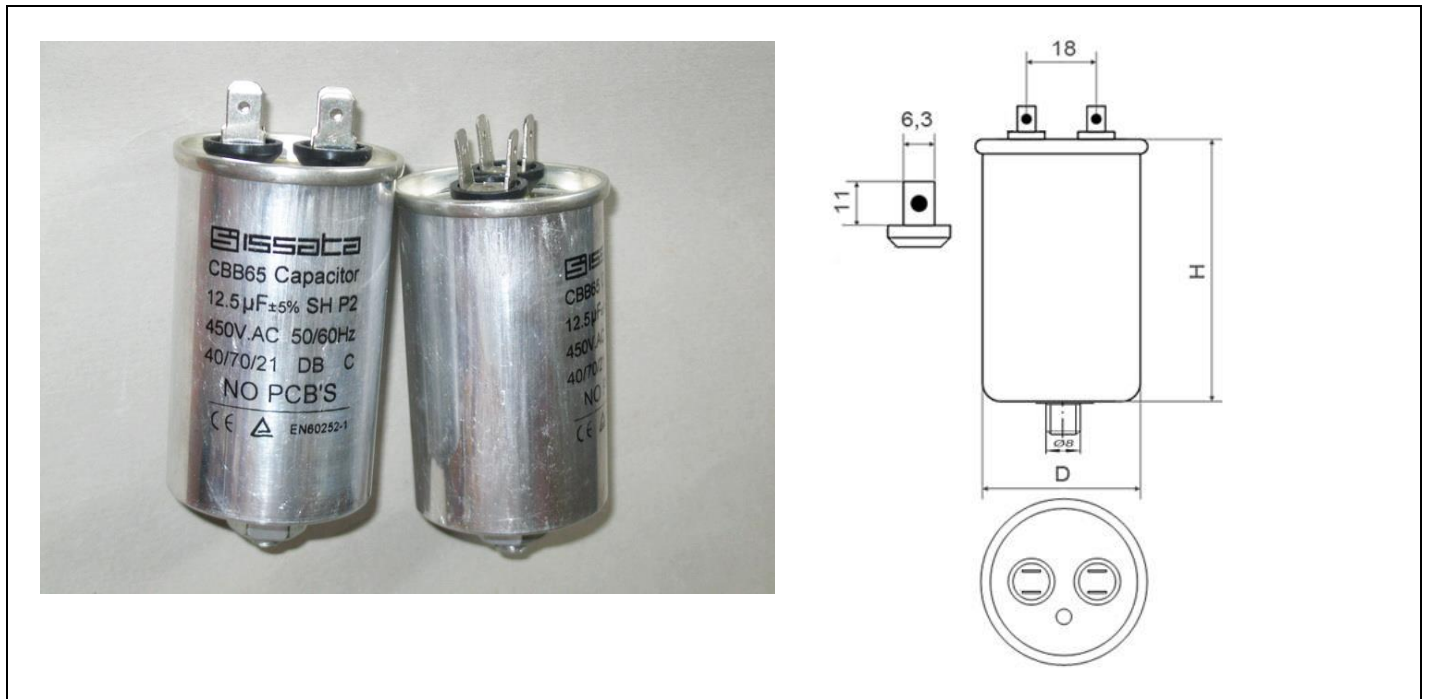

Размеры	H - 67 ( $\pm 1$ )мм	D - 40 ( $\pm 1$ )мм	L <sub>болт</sub> - 11 мм (Ø 8мм)	L <sub>клемма</sub> – 11мм
---------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------

### Характеристики

Стандарт	EN 60252-1
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +70 °C
Емкость	12,5 мкФ
Номинальное напряжение	450 В AC
Рабочая частота	50-60 Гц
Допустимое отклонение емкости	$\pm 5\%$
Самовосстанавливающийся	SH - Self-healing
Класс защиты	P2 - со встроенными средствами безопасности
Сопротивление изоляции между выводами	$\geq 3000$ МОм·мкФ
Тангенс угла потерь	0,002