


Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited.
未经允许禁止传输、复制、编辑该文档，以及利用其内容进行交流

借通用件登记
Common Part

原图号
Old Draw. No.

底图总号
Assembly No.

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

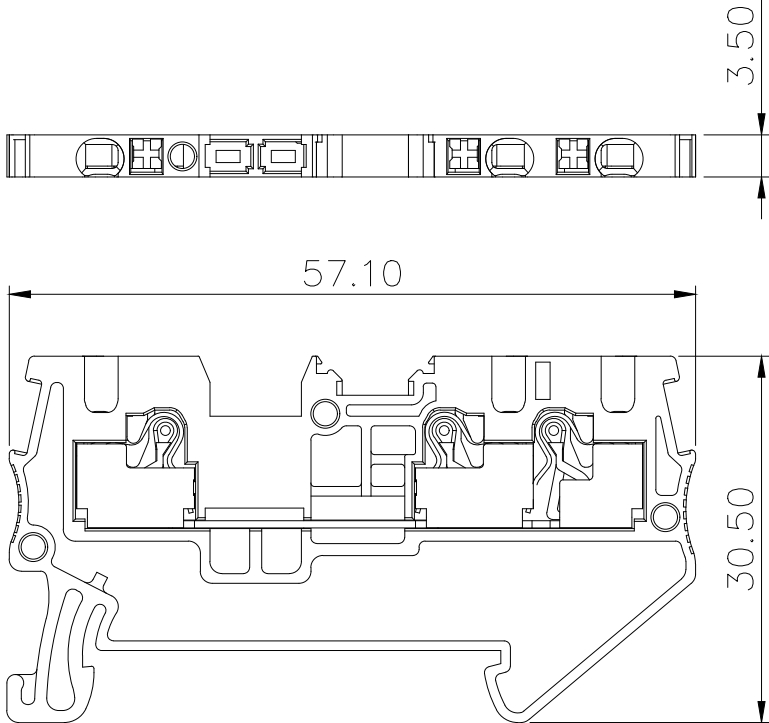

Материал: Пластиковый корпус

Изолятор	PA66	PA66 V-0
Проводник	Медь сплав	Sn Plated
Пружинна	Сталь	

IEC Стандарт

1.Сечение подключаемого кабеля:

Твердая жила	0.2~1.5mm ²
Одножильный	0.2~1.5mm ²
Прессованный	0.2~1.5mm ²
Прессованный наконечником	0.2~1.5mm ²

Общая информация:


- 1.Степень зачистки проводника : 8~10mm
- 2.Температура: -40°C~+105°C
- 4.RoHS совместимый

2.Напряжение/Ток :

Напряжение (В)	500
Ток (А)	17.5

Метод подключения:

1. Для моножильного (твердого) провода:
 - Зачистить изоляцию на нужную длину.
 - Вставить провод в клемму и зажать.
2. Для гибкого (многожильного) провода:
 - Зачистить изоляцию на нужную длину.
 - Нажать на зажимной ключ (клавишу), вставить провод и отпустить ключ, чтобы зафиксировать провод.
 - Или предварительно одеть на оголённый провод гильзу (феррулу), а затем зажать, как описано выше.

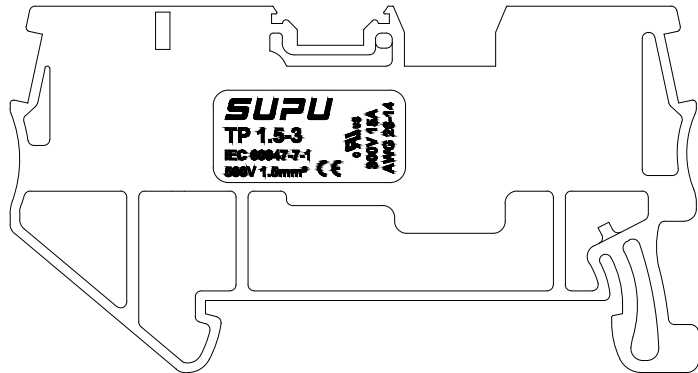

Артикул:

TP1.5-3-GY

Цвет: Серый

订货号 Order No.	TP1.5-3-GY		名称 Name	Proходная клемма серии TP	未注公差 Tolerance	表面 Surface	
项目 Item	签字 Signature	日期 Date			Tolerances Table	VDI21	
设计 Design	dfz	11/12/19	图号 Drawing No.	PRM001418	版本号 Revision Number	重量 Weight	比例 Scale
审核 Check	cw	11/12/19	材料 Material	Notes	M3	/	1:1
工艺 Process	-	-			第1页/共1页 1 of 1		mm
标准化 Unify	-	-	物料号 Item No.		SUPU 宁波盛普电子有限公司 NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.		
批准 Approve	lwl	11/12/19					