

Переключатели галетные ПГЗ



Переключатели галетные ПГЗ – переключатели галетные гетинаксовые, их еще называют **галетники**, коммутируют цепи сигнализации и управления с напряжением до 250В, силой тока от 1×10^{-4} до 0,5А и коммутируемой мощностью до 25Вт.

Переключатель обеспечивает поворотное переключение контактов, расположенных на галетах (платах) в количестве от 1-й до 5-и, в положениях от 2-х до 11-ти и в направлениях от 1-го до 20-ти.

Переключатели крепятся путем фиксации оси в отверстии панели с помощью резьбы оси и гайки переключателя.

Характеристики, маркировка, устройство и размеры переключателей ПГЗ указаны ниже. Наша компания гарантирует качество и работу переключателей в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.

Окончательная цена на переключатели ПГЗ зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.

Переключатели галетные ПГЗ		
Режимы коммутации	напряжение	0,05 – 250 В
	ток	1×10^{-4} – 0,5 А
Максимальна коммутируемая мощность		25 Вт
Сопротивление контактов, не более		20 мОм
Электрическая прочность изоляции		750 В
Сопротивление изоляции, не менее		1000 МОм
Момент переключения		0,15 – 0,7 Н·м

Маркировка переключателей галетных ПГЗ:


ПГЗ	-	11П	5Н	В
-----	---	-----	----	---

- ПГЗ** – Тип разъема: переключатель галетный. Разработка №3.
- 11П** – Число рабочих положений: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.
- 5Н** – Число направлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20.
- В** – всеклиматическое исполнение.

Устройство переключателей галетных ПГЗ:



Размеры переключателей галетных ПГЗ:

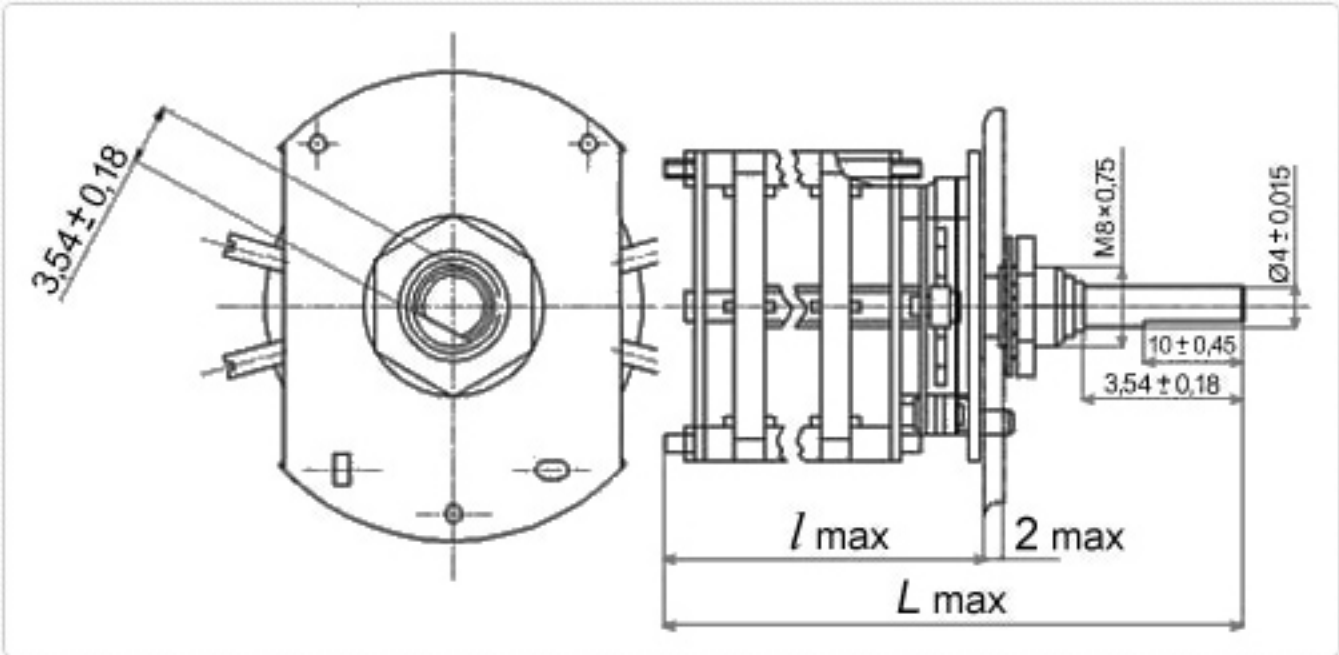

Количество галет ПГЗ	Размеры, мм		Масса
	<i>l</i> max	<i>L</i> max	
1	24	50	36 г
2	32	58	40 г
3	41	67	44 г
4	49	75	48 г
5	57	83	52 г

Фото переключателей ПГЗ:

