


СВВ-60 – металлизированные полипропиленовые конденсаторы в пластиковом цилиндрическом корпусе.

Конденсаторы серии СВВ-60 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц.

Применяются в качестве пусковых и рабочих конденсаторов, для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре.

Выпускаются на напряжения 400В, 450В, 500В АС.

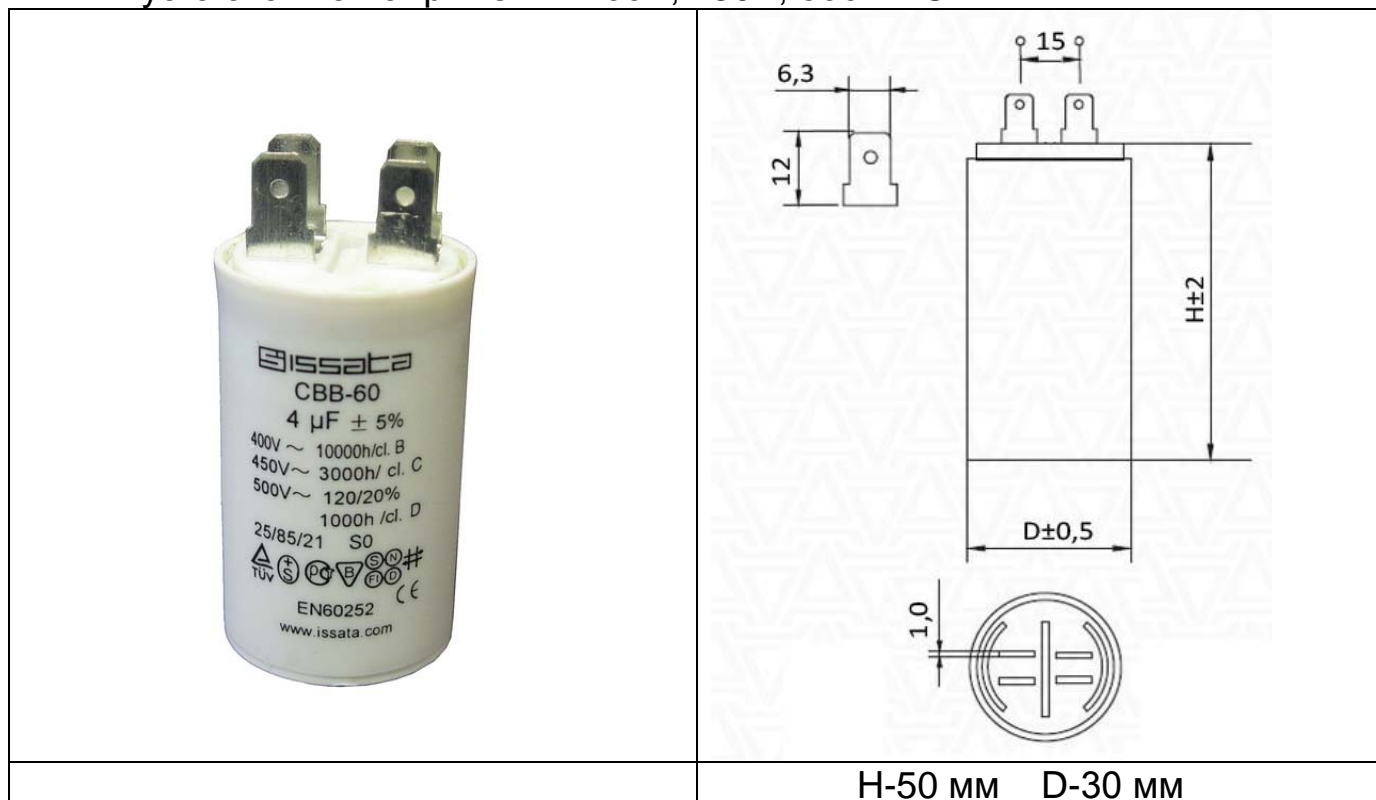

H-50 мм D-30 мм

## Характеристики

Стандарт	EN 60252
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +85°C
Рабочая частота	50-60 Гц
Номинальное напряжение	400В~500В АС
Емкость	4 мкФ
Допустимое отклонение емкости	±5%
Предельно допустимое напряжение (2с):	
между выводами	1,75U ном.
между выводами и корпусом	2000В АС
Тангенс угла диэлектрических потерь (20°C, 1kHz):	≤0,002