



Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited.
未经允许禁止传输、复制、编辑该文档，以及利用其内容进行交流

借通用件登记
Common Part


原图号
Old Draw. No.

底图总号
Assembly No.

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

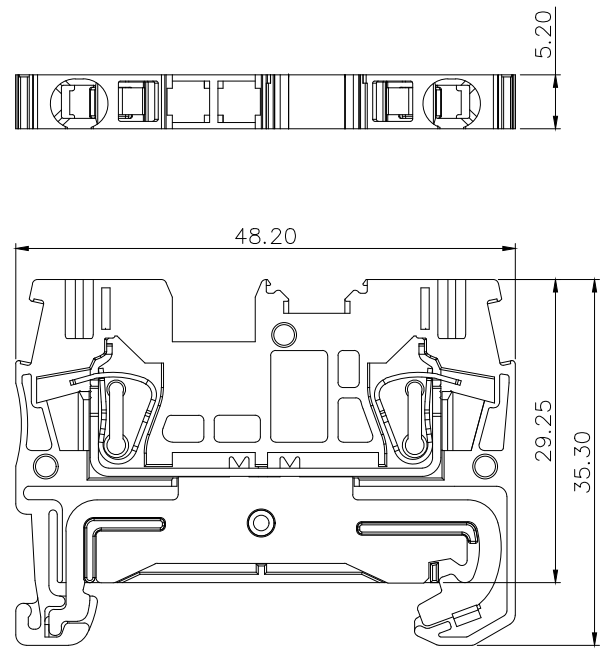

- Метод подключения:
- Для моножильного провода
 - Зачистить изоляцию на нужную длину
 - Вставить провод и нажать на пружинный зажим для фиксации
 - Для многожильного провода
 - Зачистить изоляцию на нужную длину
 - Вставить оголённый провод или предварительно надетую гильзу (феррулу)
 - Нажать на пружинный зажим для фиксации провода

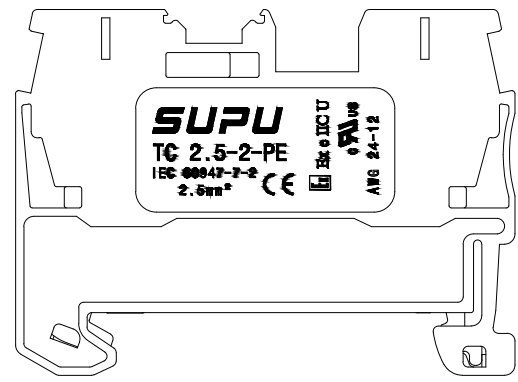

Артикул:
TC2.5-2-PE

Цвет:
PE: Желто-зеленый

Материал: Пластиковый корпус

Изолятор	PA66	PA66 V-0
Проводник	Медь сплав	Sn Plated
Пружина	Сталь	
Заземление	Медь сплав	Sn Plated

IEC Стандарт
1.Сечение подключаемого кабеля:

Твердая жила	0.2-2.5mm ²
Одножильный	0.2-4mm ²
Прессованный	0.2-2.5mm ²
Прессованный наконечником	0.2-2.5mm ²

Общая информация:
1.Степень зачистки проводника : 10mm
2.Температура: -40°C~+105°C
4.RoHS совместимый

2.Напряжение/Ток :

Напряжение (В)	800
Ток (А)	17.5

订货号 Order No.	TC2.5-2-PE		名称 Name	Прходная клемма серии TC	未注公差 Tolerance	表面 Surface	
项目 Item	签字 Signature	日期 Date			Tolerances Table	VDI21	
设计 Design	dfz	01/06/20	图号 Drawing No.	PRM000938	版本号 Revision Number	重量 Weight	比例 Scale
审核 Check	cw	01/06/20	材料 Material	Notes	M4	/	1:1
工艺 Process	-	-	物料号 Item No.		第1页/共1页 1 of 1	⌀  mm	
标准化 Unify	-	-		411501104(YG)	SUPU 宁波盛普电子有限公司 NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.		
批准 Approve	Iwl	01/06/20					