Электронный пускорегулирующий аппарат AL 2x58W T8 H GAL Professional series

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) – электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.

Широкий диапазон рабочей температуры ЭПРА позволяет обеспечивать надежную работу осветительных приборов вне помещений.

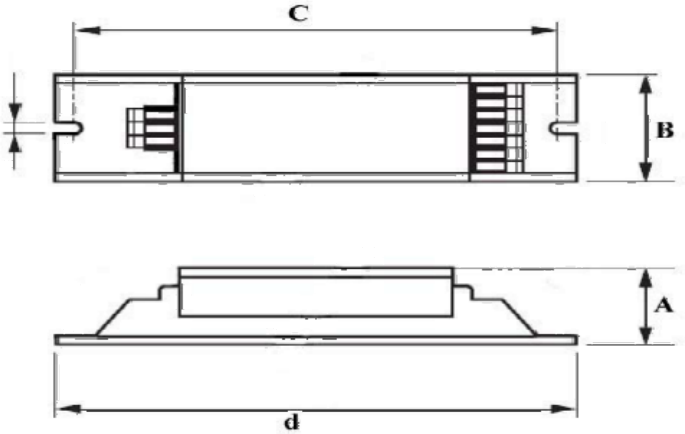

A=28 B=40 C=218 d=230

Характеристики	
Класс защиты	A2
Тип лампы	T8
Мощность	2×58 Вт
Коэффициент мощности	0,95
Напряжение питания	220-240 В
Частот питающей сети	50/60 Гц
Потребляемый ток	0,54 А
Температура корпуса	max 75°C
Конвертер с тепловой защитой	110°C
Степень защиты	IP20
Температурный режим	-10 - +40 °C
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА	винт М4

Наличие входного фильтра и защиты.
При выходе из строя одной лампы, вторая продолжает работать.
Сечение проводов кабеля питания и проводов, идущих от ламподержателей должно составлять 0,5-1,0 мм^2, внешняя (полимерная) изоляция должна быть удалена с конца провода на длине 8-11 мм.