



## СВЕТОДИОДЫ 4.8мм широкий угол

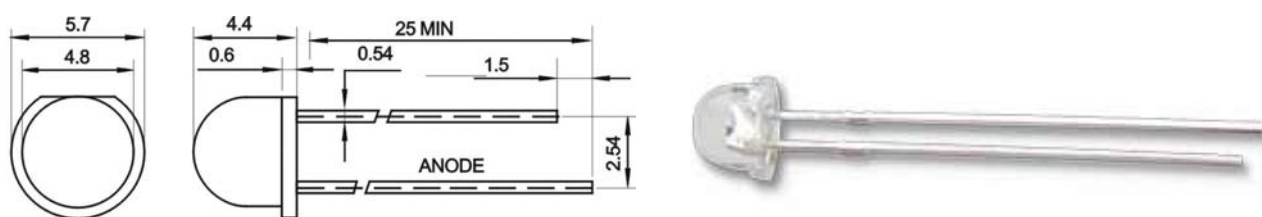

марка производителя	материал кристалла	цвет	длина волны $\lambda D(nm)$	тип линзы	Vf(V) If=20mA	Iv(mcd) If=20mA	угол $2\theta_{1/2}$
<b>4,8мм круглые (Helmet) 100°</b>							
ARL-5053URC-400mcd	AlGaInP	UR красный	620-635	прозрачный	1.9-2.3	200-400	100
ARL-5053URC-750mcd	AlGaInP	UR красный	620-635	прозрачный	1.9-2.3	500-750	100
ARL-5053URC-2cd	AlGaInP	UR красный	620-635	прозрачный	1.9-2.3	1000-2000	100
ARL-5053UYC-400mcd	AlGaInP	UY жёлтый	580-595	прозрачный	1.9-2.3	200-400	100
ARL-5053UYC-750mcd	AlGaInP	UY жёлтый	580-595	прозрачный	1.9-2.3	500-750	100
ARL-5053UYC-2cd	AlGaInP	UY жёлтый	580-595	прозрачный	1.9-2.3	1000-2000	100
ARL-5053LGC-300mcd	AlGaInP	LG зелёный	565-575	прозрачный	1.9-2.3	200-300	100
ARL-5053BGC-1,8cd	InGaN	BG сине-зел.	495-510	прозрачный	2.9-3.3	1200-1800	100
ARL-5053PGC-1,8cd	InGaN	PG зелёный	520-535	прозрачный	2.9-3.3	1200-1800	100
ARL-5053PGC-2cd	InGaN	PG зелёный	520-535	прозрачный	2.9-3.3	1500-2000	100
ARL-5053UBC-600mcd	InGaN	UB синий	460-470	прозрачный	2.9-3.3	400-600	100
ARL-5053UBC-800mcd	InGaN	UB синий	460-470	прозрачный	2.9-3.3	600-800	100
ARL-5053UBC-2cd	InGaN	UB синий	460-470	прозрачный	2.9-3.3	1000-2000	100
ARL-5053UWC-600mcd	InGaN	UW белый		прозрачный	2.9-3.3	400-600	100
ARL-5053UWC-1,2cd	InGaN	UW белый		прозрачный	2.9-3.3	800-1200	100
ARL-5053UWC-2,3cd	InGaN	UW белый		прозрачный	2.9-3.3	1500-2300	100

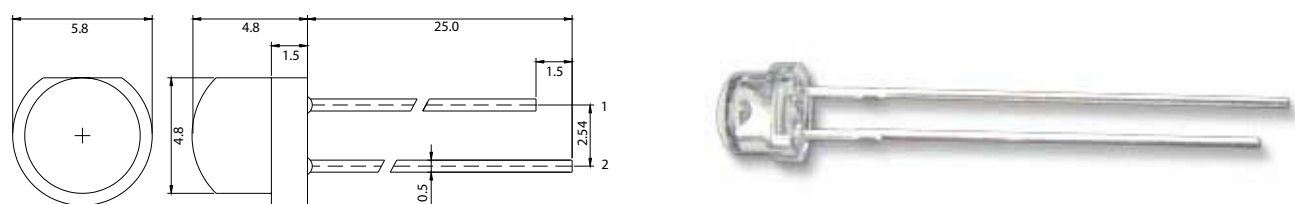

марка производителя	материал кристалла	цвет	длина волны $\lambda D(nm)$	тип линзы	Vf(V) If=20mA	Iv(mcd) If=20mA	угол $2\theta_{1/2}$
<b>4,8мм круглые (Strawhat) 120°</b>							
ARL-4853URC-750mcd	AlGaInP	UR красный	620-635	прозрачный	1.9-2.3	500-750	120
ARL-4853URC-1,5cd	AlGaInP	UR красный	620-635	прозрачный	1.9-2.3	1000-1500	120
ARL-4853UYC-750mcd	AlGaInP	UY жёлтый	580-595	прозрачный	1.9-2.3	500-750	120
ARL-4853UYC-1,5cd	AlGaInP	UY жёлтый	580-595	прозрачный	1.9-2.3	1000-1500	120
ARL-4853LGC-300mcd	AlGaInP	LG зелёный	565-575	прозрачный	1.9-2.3	200-300	120
ARL-4853BGC-1,8cd	InGaN	BG сине-зел.	495-510	прозрачный	2.9-3.3	1200-1800	120
ARL-4853PGC-1,8cd	InGaN	PG зелёный	520-535	прозрачный	2.9-3.3	1200-1800	120
ARL-4853PGC-2cd	InGaN	PG зелёный	520-535	прозрачный	2.9-3.3	1500-2000	120
ARL-4853UBC-800mcd	InGaN	UB синий	460-470	прозрачный	2.9-3.3	600-800	120
ARL-4853UBC-1,5cd	InGaN	UB синий	460-470	прозрачный	2.9-3.3	1000-1500	120
ARL-4853UWC-1,2cd	InGaN	UW белый		прозрачный	2.9-3.3	800-1200	120
ARL-4853UWC-2cd	InGaN	UW белый		прозрачный	2.9-3.3	1500-2000	120