


Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) с цоколем G24q-3 предназначена для использования с электронным ПРА (ЭПРА).

Компактная люминесцентная лампа превосходно подходит для миниатюрных светильников и потолочных светильников с малой глубиной установки.

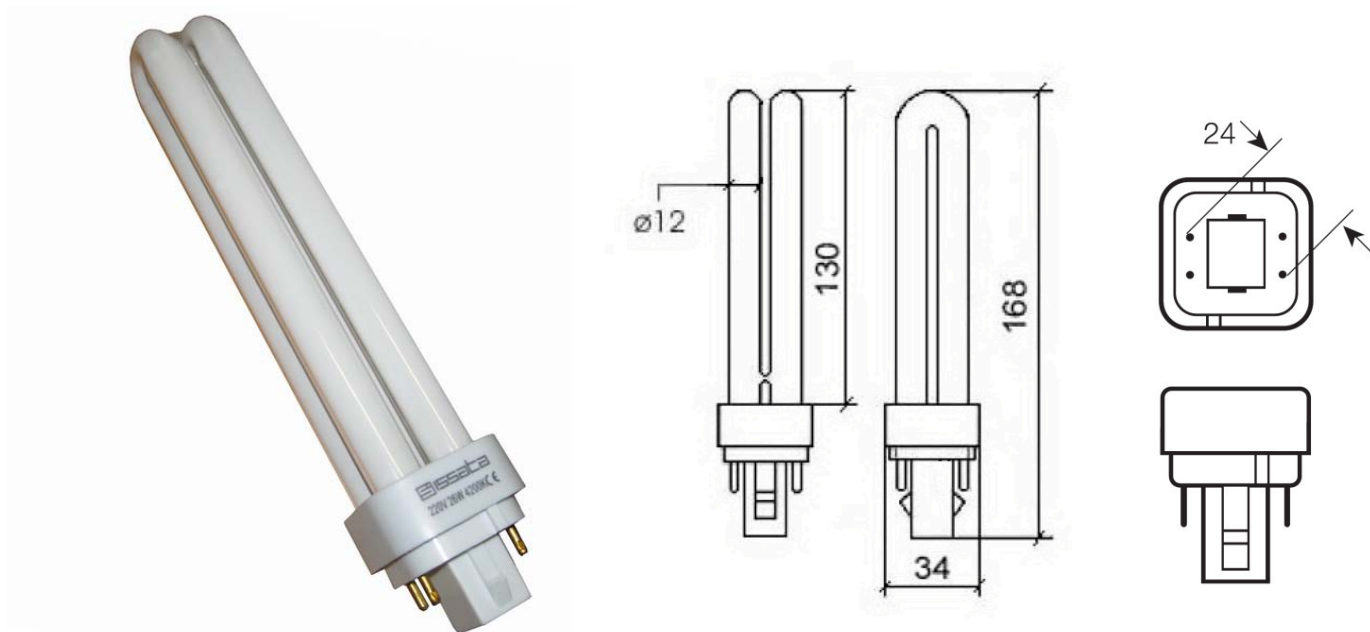

Характеристики

Потребляемая мощность	26 Вт
Световой поток	1980 Лм
Угол рассеивания	360°
Индекс цветопередачи	Ra 82
Цветовая температура	4200К
Рабочее напряжение	220/50-60Гц
Диапазон рабочих температур	-10 °С ~ +50 °С
Срок службы	10 000 часов