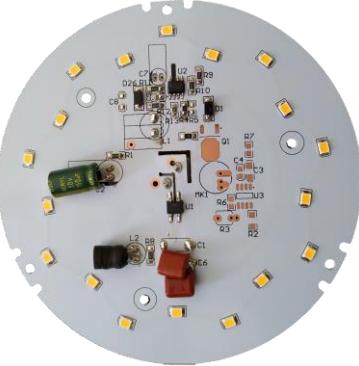


Общая информация:

Области применения: Домашние коридоры, проходы, балконы, подъезды, уборные, общественные проходы, подземные переходы, автостоянки и т. д.	
--	--

Характеристики:

Светодиодный модуль	
Максимальная выходная мощность	9 Вт
Максимальный ток	150 мА
Типоразмер светодиода	2835
Координаты цветности	18S1P
Количество светодиодов	18 шт
Индекс цветопередачи	Ra (CRI) 80
Цветовая температура	4000K
Драйвер	
Диапазон входного напряжения	175-265 В AC
Частота	50/60 Гц
Коэффициент мощности	≥0.95
Эффективность	≥85%
Входная мощность	9.2 Вт
Входной ток	0.042 А
Диапазон рабочих температур	-20 ~ +50°C